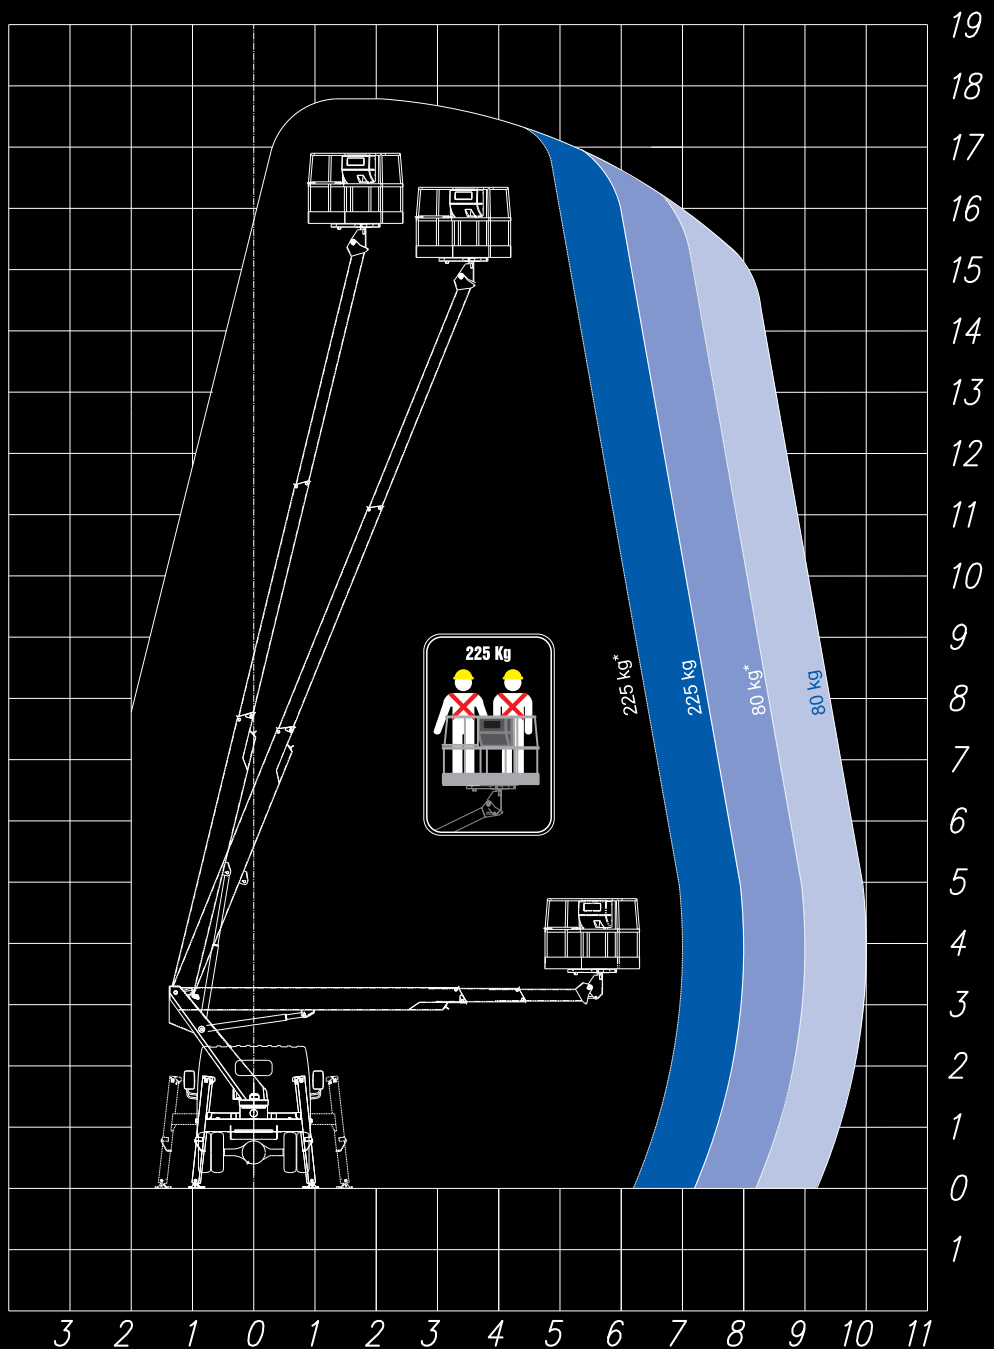

*Stabilizzazione in sagoma
*Stabilisation gabarit

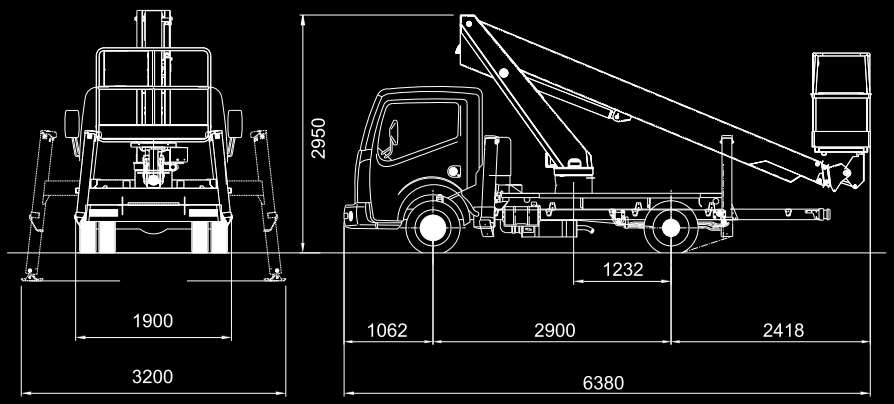

T318

SOCAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

T318

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO* *Hauteur maxi de travail**	m	18,00
ALTEZZA PIANO CALPESTIO* *Hauteur plancher nacelle**	m	16,00
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO* *Deport maxi de travail**	m	10
ROTAZIONE TORRETTA *Rotation de la tourelle*		CONTINUA *Continuous*
CAPACITA' DEL CESTO *Capacite du panier*	kg	225
DIMENSIONI CESTELLO *Dimensions du panier*	mm	1400 x 700 x 1100 h
TIPO CESTELLO *Type de panier*		ALLUMINIO *Aluminium*
COMANDI *Commandes*		IDRAULICI *Hydrauliques*
STABILIZZATORI *Stabilisation*		TIPO ME + H *Type ME + H*
P.T.T. MINIMO *P.T.A.C. minimum*	t	3,5

* Secondo l'istallazione
** Selon l'installation*

I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso / Tolleranza sui dati riportati +-5%
Les données techniques peuvent étre modifies sans preavis / Tolerances sur les données +-5%

DOTAZIONE STANDARD

- Articolazioni con boccole autolubrificanti
- Baule portaattrezzi
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Conta ore elettrico
- Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Tubazioni e cavi all'interno dei bracci
- Pompa di emergenza manuale
- Presa elettrica nel cesto 230 V nel cesto
- Rotazione cestello 65°+65°
- Rotolampada magnetico sulla cabina dell'automezzo
- Sistema anticollisione cabina e cestello
- Valvole di blocco flangiate
- Stabilizzazione "Easy lift"

CONFIGURATION STANDARD

- *Articulations autolubrifiantes*
- *Boite porte-outils*
- *Claxson dans le panier*
- *Mise en marche et arrêt du moteur dans le panier*
- *Compte-heures électrique*
- *Dispositif multi-axial pour le contrôle visuel de la stabilisation du châssis*
- *Installation hydraulique différentiée avec filtre à haute efficacité soit sur les lignes de retour, soit sur les lignes de refoulement*
- *Tuyaux et câbles dans les bras*
- *Pompe d'émergence manuelle*
- *Prise électrique 230 V dans le panier*
- *Rotation panier 65°+65°*
- *Gyrophare magnétique sur la cabine du camion*
- *Système anticollision cabine et panier*
- *Soupapes flangées*
- *Stabilisation "easy lift"*

SOCAGE

SOCAGE S.r.l. - Strada Statale 12, n. 10 - 41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy
Tel. +39.059 **90.26.56** - Fax +39 059 90.73.04 - E-Mail: info@socage.it

www.socage.it